

购买规格书

名称：物联网 1 路/2 路无线分机（T）

型号：XL-WXDJ-1WS/XL-WXDJ-2WS

编 制：_____ 校 对：_____

标准化：_____ 批 准：_____

技术联系电话：

罗工 17717498191

版本记录

版本	更改内容简述	编制	变更单号	发布日期
V1.0	首发			2025-3-12

1. 基本概述

- 1.1、品 名：物联网 1 路/2 路无线分机
- 1.2、型 号：XL-WXDJ-1WS / XL-WXDJ-2WS
- 1.3、工作电压：DC12V $\pm$ 10%
- 1.4、应用线制：四线制
- 1.5、外形尺寸：245.00*86.80*28.00 $\pm$ 10%
- 1.6、安装方式：平放/壁挂
- 1.7、安装位置：电梯机房



2. 接口定义

序号	标识	定义	备注
1	ANT1	4G 天线	
2	SIM 卡	物联网卡	芯片朝下，缺口朝里插入
3	USB	设备调试及升级接口	
4	DC12V	电源接口	内正外负
5	CAL1	轿厢分机接口	接线顺序:L R - +

说明：设备出厂时物联网卡已经机卡锁定，请不要插拔卡片。

指示灯说明：

- 2.1、系统 SYS 指示灯：通电后系统正常运行后，1 秒闪烁一次。
- 2.2、4G 网络指示灯：驻网成功后 1 秒闪烁一次。
- 2.3、SIP 服务指示灯：设备与通话服务器连接正常后常亮。
- 2.4、呼叫指示灯：设备呼叫中常亮。

（信号：手机放置在物联网无线分机的位置，需要有信号且电量不低于四格。）

3. 安装与调试


3.1、箱体固定

按设备的固定孔位在安装面上打好螺丝孔，用螺丝钉固定。

3.2、天线安装

天线尽量靠窗或放在室外，没有方向限制。

3.3、接线图

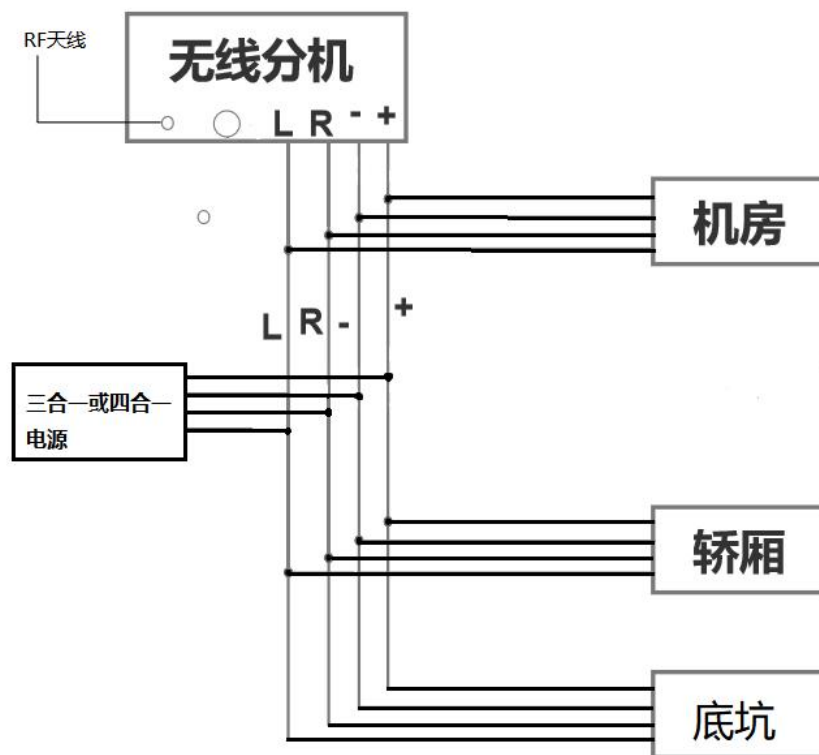

4. 规格尺寸

