购买规格书

名称：物联网 1 路/2 路无线分机

型号： XL-WXDJ-1WS / XL-WXDJ-2WS

编　制：_____　　校　对：_____

标准化：_____　　批　准：_____

技术联系电话：

罗工 17717498191

版本记录

版本	更改内容简述	编制	变更单号	发布日期
V1.0	首发			2025-3-12

1. 基本概述

1.1、品　名：物联网 1 路/2 路无线分机

1.2、型　号：XL-WXDJ-1WS / XL-WXDJ-2WS

1.3、工作电压：DC12V±10%

1.4、应用线制：四线制

1.5、外形尺寸：245.00*86.80*28.00±10%

1.6、安装方式：平放/壁挂

1.7、安装位置：电梯机房

2. 接口定义

序号	标识	定义	备注
1	ANT1	4G 天线	
2	SIM 卡	物联网卡	芯片朝下，缺口朝里插入
3	USB	设备调试及升级接口	
4	DC12V	电源接口	内正外负
5	CAL1	轿厢分机接口	接线顺序:L R - +

说明：设备出厂时物联网卡已经机卡锁定，请不要插拔卡片。

指示灯说明：

2.1、系统 SYS 指示灯：通电后系统正常运行后，1 秒闪烁一次。

2.2、4G 网络指示灯：驻网成功后 1 秒闪烁一次。

2.3、SIP 服务指示灯：设备与通话服务器连接正常后常亮。

2.4、呼叫指示灯：设备呼叫中常亮。

（信号：手机放置在物联网无线分机的位置，需要有信号且电量不低于四格。）

3. 安装与调试

3.1、盒体固定

按设备的固定孔位在安装面上打好螺丝孔，用螺丝钉固定。

3.2、天线安装

天线尽量靠窗或放在室外，没有方向限制。

3.3、接线图

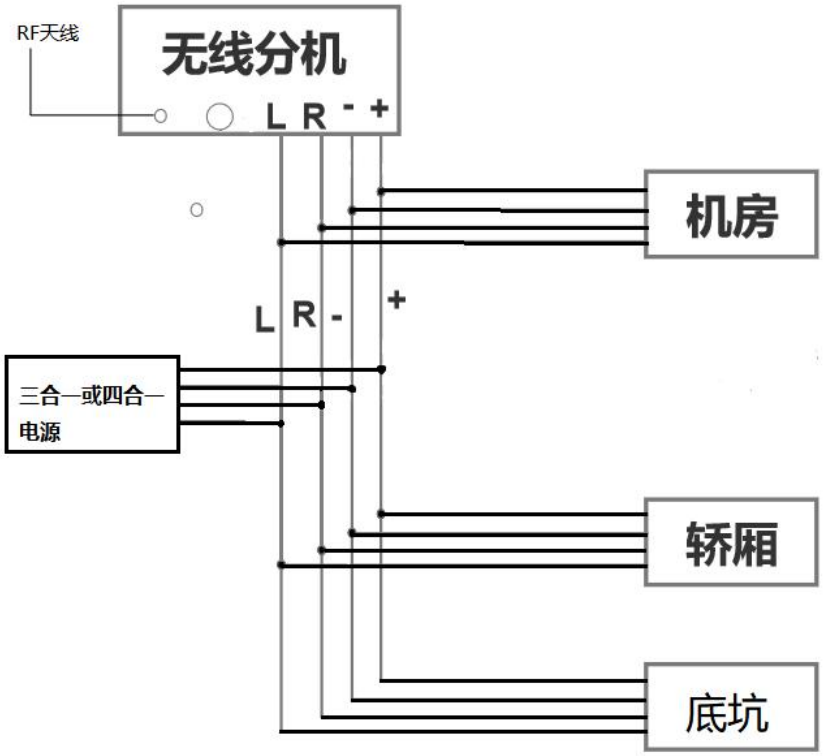
RF天线
无线分机
L R - +
机房
L R - +
三合一或四合一
电源
轿厢
底坑

4.规格尺寸

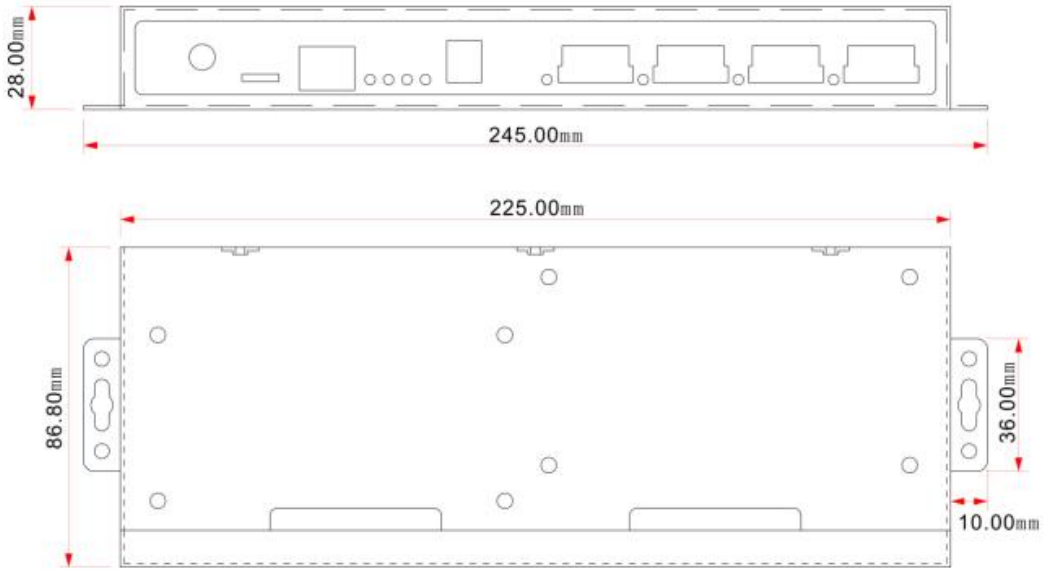
28.00mm
245.00mm
225.00mm
86.80mm
36.00mm
10.00mm